




PANEL
SPORÁKU

VÝVOD
OCHLAZENÉHO
VZDUCHU

BEZPEČNÁ POVRCHOVÁ
TEPLOTA SKLA

PROUDĚNÍ OCHLAZOVÁNÍ
VZDUCHU SPECIÁLNÍ
KOMOROU

PŘISÁVÁNÍ VZDUCHU

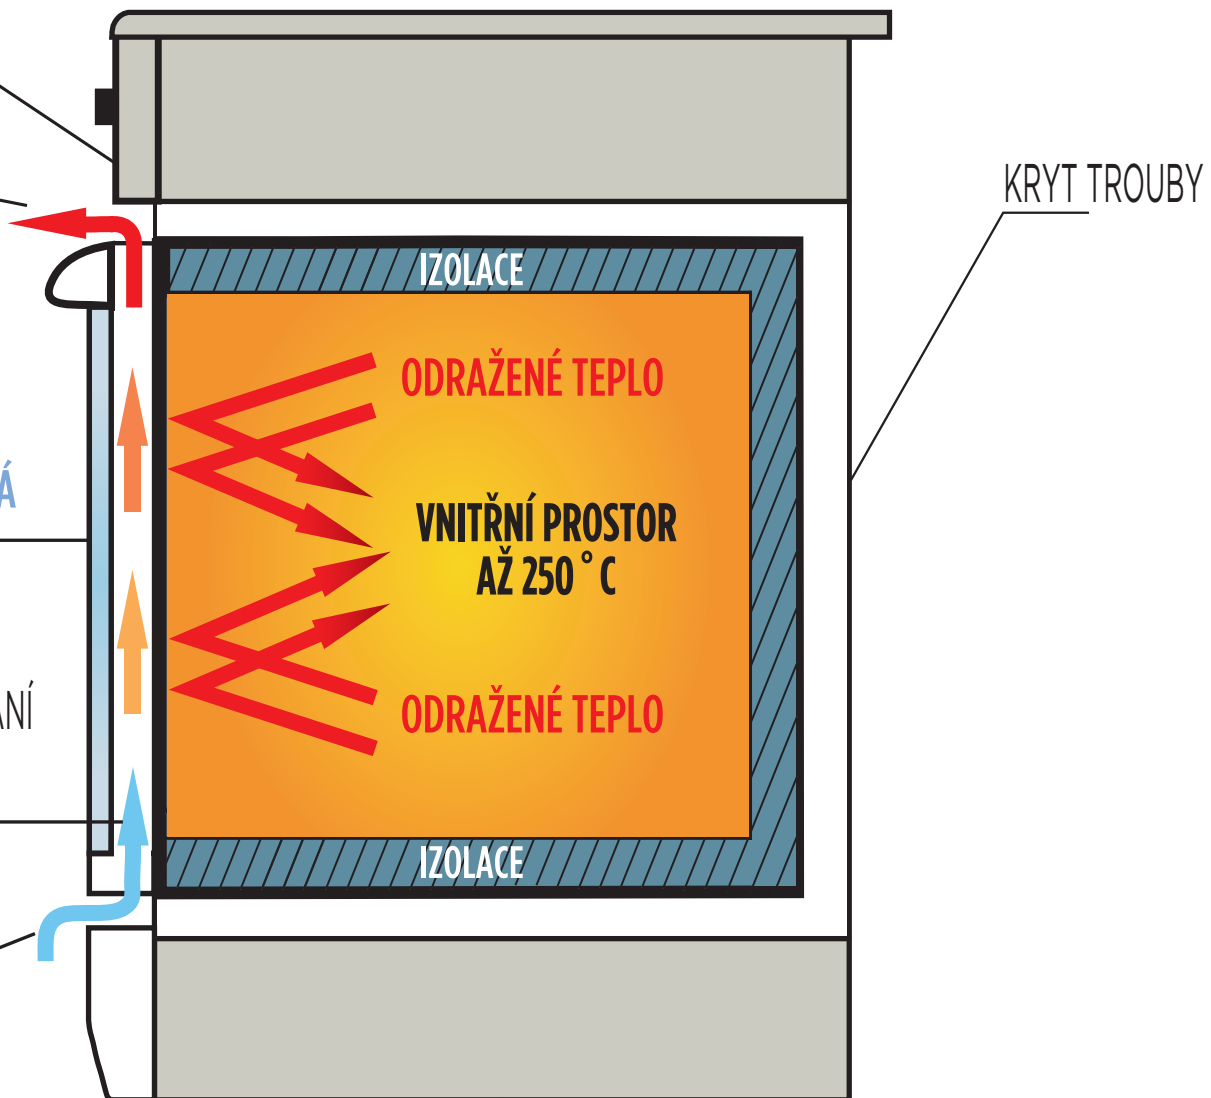

KRYT TROUBY

IZOLACE

ODRAŽENÉ TEPLo

VNITŘNÍ PROSTOR
AŽ 250 °C

ODRAŽENÉ TEPLo

IZOLACE

